

技术数据

供电电压	20~35VDC, 功耗约2W (24VDC供电, 输出20mA时)
输入信号	4~20mA (HART)
输出信号	4~20mA (HART)
允许输出负载能力	0~500Ω
输入输出路数	二路输入, 二路输出
适用的现场设备	阀门定位器, 电/气转换器
输出精度	0.1%F.S (典型值: 0.05%F.S)
温度漂移	0.005%F.S/℃
温度参数	工作温度: -20℃~+60℃, 存储温度: -40℃~+80℃
空气相对湿度	10%~95%RH无凝露
绝缘强度	本安端与非本安端 (>3000VAC/min); 电源与非本安端之间 (>1500VAC/min)
绝缘电阻	>100MΩ (输入/输出/电源间)
外形尺寸	厚12.5mm × 宽108mm × 高118mm
电磁兼容性	符合IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1
防爆标志	[Ex]ia Ga] IIC
认证机构	国家防爆电气产品质量监督检验中心CQST认证
认证参数	Um=250V Uo=28V Io=93mA Co=0.05μF Lo=2.4mH Po=0.65W
端子1~2, 3~4之间)	
安装场所要求	可与具有IIA、IIB、IIC危险气体的0区本安仪表相连接
平均无故障时间	约100000小时


注意事项

- I: 本产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》标准, 应在相应标准要求下进行安装、操作、维护。
- II: 本产品认证参数是由国家防爆电气产品质量监督检验中心(CNEX)给出的分布参数, 检测环境是相对IIC级(氢气级)的最大允许值, 如果相对IIB级环境, 则可以把该参数乘以3作为极限值, 如果相对IIA级环境, 则可以把该参数乘以8作为极限值。
- III: 本产品必须安装在安全区域, 周围空气中不含对铜、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
- IV: 凡与安全栅连接的仪表, 必须是具有防爆合格证的仪表, 在安全栅与一次仪表组成本质安全防爆系统时, 必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。
- V: 在未全部断开接线时, 严禁用兆欧表直接测试端子之间的绝缘参数, 否则会引起内部快速熔断器熔断。
- VI: 安全栅本安侧接线不得混接其他非本安侧线路, 任何错接线可能会导致危险的发生。本产品本安侧端子规定为蓝色。本安端和非本安端电路配线, 在行线槽中应当分开铺设。
- VII: 导线的选择安装要求截面积 > 0.5mm², 连接导线的绝缘强度要求 > 500V。



概述

隔离式操作端安全栅PHC-22TD-1111, 模拟量输入输出, 两路输入两路输出。安全栅可将安全区4~20mA信号传输到危险区, 驱动现场的阀门定位器、电/气转换器等工作。本产品需要外接20~35VDC电源。电源、输入、输出三端隔离。*总线端子供电, 详见附件。

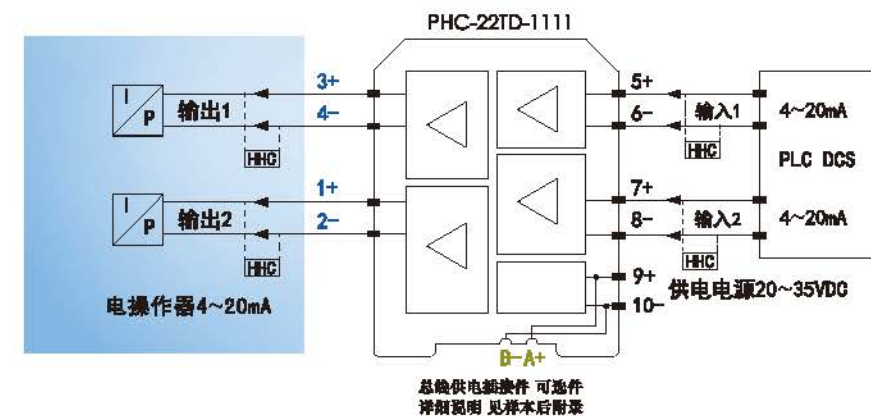

端子	接线端子功能定义
9	供电电源+
10	供电电源-
5	输入1+
6	输入1-
7	输入2+
8	输入2-
3	输出1+
4	输出1-
1	输出2+
2	输出2-

厚12.5

宽108×高118



危险区, 本安端子: 1~4

安全区, 非本安端子: 5~10